

DEK-OŚR-T. 6222, 45, 2024

PLAY

iliad
GROUP

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 01.02.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urząd Miasta Łodzi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla LOD1162B z dnia 12.10.2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla LOD1162B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

90-369 Łódź, Piotrkowska 204/210, gm. Łódź, pow. Łódź

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_L	42,3	PEM	4018 W	110°	0-12°	1800 MHz
2	11_L	42,3	PEM	4571 W	110°	0-12°	2100 MHz
3	12_HN	42,3	PEM	4018 W	110°	0-12°	1800 MHz
4	12_HN	42,3	PEM	4571 W	110°	0-12°	2100 MHz
5	13_H	42,3	PEM	10122 W	110°	0-12°	2600 MHz
6	14_GTV	42	PEM	3167 W	110°	0-12°	800 MHz
7	14_GTV	42	PEM	1765 W	110°	0-12°	900 MHz
8	21_L	42,3	PEM	4018 W	220°	0-12°	1800 MHz
9	21_L	42,3	PEM	4571 W	220°	0-12°	2100 MHz
10	22_HN	42,3	PEM	4018 W	220°	0-12°	1800 MHz
11	22_HN	42,3	PEM	4571 W	220°	0-12°	2100 MHz
12	23_H	42,3	PEM	10122 W	220°	0-12°	2600 MHz
13	24_GTV	42	PEM	3167 W	220°	0-12°	800 MHz
14	24_GTV	42	PEM	1765 W	220°	0-12°	900 MHz
15	31_L	42,3	PEM	4018 W	310°	0-12°	1800 MHz
16	31_L	42,3	PEM	4571 W	310°	0-12°	2100 MHz
17	32_HN	42,3	PEM	4018 W	310°	0-12°	1800 MHz
18	32_HN	42,3	PEM	4571 W	310°	0-12°	2100 MHz
19	33_H	42,3	PEM	10122 W	310°	0-12°	2600 MHz
20	34_GTV	42	PEM	3167 W	310°	0-12°	800 MHz
21	34_GTV	42	PEM	1765 W	310°	0-12°	900 MHz
22	RL1	41,3	PEM	1413 W	343°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	42,3	PEM	4018 W	110°	0-12°	1800 MHz
2	11_L	42,3	PEM	4571 W	110°	0-12°	2100 MHz
3	12_HN	42,3	PEM	4018 W	110°	0-12°	1800 MHz
4	12_HN	42,3	PEM	4571 W	110°	0-12°	2100 MHz
5	13_H	42,3	PEM	10122 W	110°	0-12°	2600 MHz
6	14_GTV	42	PEM	3167 W	110°	0-12°	800 MHz
7	14_GTV	42	PEM	1765 W	110°	0-12°	900 MHz
8	15_Y	42,3	PEM	14738 W	110°	-2-13°	3500 MHz
9	21_L	42,3	PEM	4018 W	220°	0-12°	1800 MHz
10	21_L	42,3	PEM	4571 W	220°	0-12°	2100 MHz
11	22_HN	42,3	PEM	4018 W	220°	0-12°	1800 MHz
12	22_HN	42,3	PEM	4571 W	220°	0-12°	2100 MHz
13	23_H	42,3	PEM	10122 W	220°	0-12°	2600 MHz
14	24_GTV	42	PEM	3167 W	220°	0-12°	800 MHz
15	24_GTV	42	PEM	1765 W	220°	0-12°	900 MHz
16	25_Y	42,3	PEM	14738 W	220°	-2-13°	3500 MHz
17	31_L	42,3	PEM	4018 W	310°	0-12°	1800 MHz
18	31_L	42,3	PEM	4571 W	310°	0-12°	2100 MHz
19	32_HN	42,3	PEM	4018 W	310°	0-12°	1800 MHz
20	32_HN	42,3	PEM	4571 W	310°	0-12°	2100 MHz
21	33_H	42,3	PEM	10122 W	310°	0-12°	2600 MHz
22	34_GTV	42	PEM	3167 W	310°	0-12°	800 MHz

23	34_GTV	42	PEM	1765 W	310°	0-12°	900 MHz
24	35_Y	42,3	PEM	14738 W	310°	-2-13°	3500 MHz
25	RL1	41,3	PEM	1413 W	343°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 41/01/OŚ/2024- P4-W z dnia 31.01.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

[Signature]

k

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez *[Signature]*

Data: 2024.02.01
13:23:08 CET



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 41/01/OŚ/2024– P4-W



Nr i nazwa stacji	LOD1162B
Adres	Łódź, Piotrkowska 204/210, pow. Łódź, woj. Łódzkie
Opracowanie	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez ; Laboratorium EMVO Data: 2024.02.01 07:43:10 CET
Data	2024-01-31

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	6
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności.....	7
8. Oświadczenie.....	9
9. Spis załączników.....	10

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji-
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Łódź, Piotrkowska 204/210, pow. Łódź, woj. Łódzkie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	
Data wykonania pomiaru	31.01.2024
Temperatura na początku pomiaru [°C]	6,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	6,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	72,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	72,0
Godzina na początku pomiaru	17:56
Godzina na koniec pomiaru	20:14
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520 nr D-1232 - 30/WL, Sonda EF9091 nr A-0078 - 31/WL , o zakresie pomiarowym 0,7 V/m 300V/m pracująca w paśmie 80 MHz – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWIMP/W/264/23 ważne do 27.06.2025r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 55,2% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Termik+S nr 1330823 - WL/51. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411728 - WL/59. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008956 - WL/55. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybór i lokalizacja pionów pomiarowych, w tym znajdujących się wewnątrz lokali, zostały ustalone zgodnie z procedurą laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji.2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.
Sposób powiadamiania	Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

dysponentów

sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). poinformowano dysponentów lokali o planowanych pomiarach.

Informacji dokonano między innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne – zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych,
2. biurowce, budynki użyteczności publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu,
3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochyleń anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne							
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1							
I Nadajnik stacji bazowej:									
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei							
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	800	2100	1800	2100	1800	3500	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	46,02	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	53,8	52,04
II Obciążenie:									
1	Typ anteny	Huawei A794516R0		Huawei A264518R0		Huawei A264518R0		Huawei AAU5349	Huawei ADU4518R6
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei		Huawei	Huawei
3	Nazwa anteny	14_GTV	14_GTV	11_L	11_L	12_HN	12_HN	15_Y	13_H
4	Ilość anten	1		1		1		1	1
5	Azymut	110							
6	Zakres kątów pochyleń anten [°]	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	-2,00-13,00	0,00-12,00
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	42,00		42,30		42,30		42,30	42,30
8	EIRP [W]	4932		8589		8589		14738	10122

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne							
Lp	Wyszczególnienie	sektor 2							
I Nadajnik stacji bazowej:									
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei							
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	800	2100	1800	2100	1800	3500	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	46,02	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	53,8	52,04
II Obciążenie:									
1	Typ anteny	Huawei A794516R0		Huawei A264518R0		Huawei A264518R0		Huawei AAU5349	Huawei ADU4518R6
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei		Huawei	Huawei
3	Nazwa anteny	24_GTV	24_GTV	21_L	21_L	22_HN	22_HN	25_Y	23_H
4	Ilość anten	1		1		1		1	1
5	Azymut	220							
6	Zakres kątów pochyleń anten [°]	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	-2,00-13,00	0,00-12,00
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	42,00		42,30		42,30		42,30	42,30
8	EIRP [W]	4932		8589		8589		14738	10122

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne							
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3							
I	Nadajnik stacji bazowej:								
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei							
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	800	2100	1800	2100	1800	3500	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	46,02	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	53,8	52,04
II	Obciążenie:								
1	Typ anteny	Huawei A794516R0		Huawei A264518R0		Huawei A264518R0		Huawei AAU5349	Huawei ADU4518R6
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei		Huawei	Huawei
3	Nazwa anteny	34_GTV	34_GTV	31_L	31_L	32_HN	32_HN	35_Y	33_H
4	Ilość anten	1		1		1		1	1
5	Azymut	310							
6	Zakres kątów pochYLENIA anten [°]	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	-2,00-13,00	0,00-12,00
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	42,00		42,30		42,30		42,30	42,3
8	EIRP [W]	4932		8589		8589		14738	10122

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Linia radiowa		Antena					
Lp	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	343	41,30

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,0	1,55	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°45'18.0" E:19°27'36.8"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,055	0,056
2	0,9	1,40	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°45'16.0" E:19°27'40.3"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051
3	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'15.4" E:19°27'43.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
4	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	N:51°45'14.5" E:19°27'46.3"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,078	0,079
5	0,8	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'14.5" E:19°27'35.3"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
6	1,0	1,55	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°45'13.8" E:19°27'33.9"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,055	0,056
7	2,2	3,41	0,006	0,009	0,3-2,0	N:51°45'12.6" E:19°27'32.7"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,122	0,124
8	1,0	1,55	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°45'07.2" E:19°27'25.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,055	0,056
9	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'09.2" E:19°27'27.9"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
10	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'19.9" E:19°27'37.3"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
41/01/OŚ/2024 – P4-W

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
11	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'23.8" E:19°27'24.0"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
12	0,8	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'21.2" E:19°27'29.3"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
13	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	N:51°45'19.6" E:19°27'35.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,078	0,079
14	1,3	2,02	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°45'17.9" E:19°27'36.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,072	0,073
15	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'13.6" E:19°27'51.0"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
16	1,1	1,71	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°45'13.1" E:19°27'53.7"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,061	0,062
17	0,8	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'12.3" E:19°27'57.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
18	1,1	1,71	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°45'14.0" E:19°27'48.7"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,061	0,062
A	0,8	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'16.3" E:19°27'37.7"	Piotrkowska 204/210, pomiar w otworze okiennym, piętro 11, klatka -DPP	0,044	0,045
	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0		Piotrkowska 204/210, pomiar w otworze okiennym, piętro 10, klatka -DPP	0,044	0,045
B	1,8	2,79	0,005	0,007	0,3-2,0	N:51°45'18.4" E:19°27'37.7"	Piotrkowska 204/210, pomiar w otworze okiennym, piętro 14, klatka -DPP	0,100	0,102
	1,2	1,86	0,003	0,005	0,3-2,0		Piotrkowska 204/210, pomiar w otworze okiennym, piętro 13, klatka -DPP	0,067	0,068
C	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'16.4" E:19°27'41.6"	Sienkiewicza 137/139, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, korytarz -DPP	0,044	0,045
D	7,4	11,48	0,020	0,030	0,3-2,0	N:51°45'14.6" E:19°27'44.9"	10 Lutego 7a, pomiar w otworze okiennym, piętro 10, mieszkania 55 - DPP	0,410	0,417
	4,4	6,83	0,012	0,018	0,3-2,0		10 Lutego 7a, pomiar w otworze okiennym, piętro 8, mieszkania 45 - DPP	0,244	0,248
E	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'15.0" E:19°27'40.4"	Piotrkowska 220, niezamieszkała część budynku, pomiar w otworze okiennym, parter -DPP	0,044	0,045
F	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'14.9" E:19°27'38.8"	Piotrkowska 220, niezamieszkała część budynku, pomiar w otworze okiennym, parter -DPP	0,044	0,045
G	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	N:51°45'14.3" E:19°27'35.5"	Piotrkowska 220, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, mieszkania 4 - DPP	0,078	0,079
H	3,2	4,97	0,008	0,013	0,3-2,0	N:51°45'09.7" E:19°27'29.5"	Radwańska 7, pomiar w otworze okiennym, klatka, piętro 3,5 -DPP	0,177	0,180
	2,8	4,35	0,007	0,012	0,3-2,0		Radwańska 7, pomiar w otworze okiennym, klatka, piętro 2,5 -DPP	0,155	0,158
I	0,7*	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°45'09.2" E:19°27'29.2"	Radwańska 6, pustostan, pomiar przed budynkiem -DPP	0,044	0,045
J	1,2	1,86	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°45'09.1" E:19°27'27.9"	Radwańska 8, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, mieszkania 7 - DPP	0,067	0,068
	0,9	1,40	0,002	0,004	0,3-2,0		Radwańska 8, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, mieszkania 5 - DPP	0,050	0,051
K	1,2	1,86	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°45'07.3" E:19°27'25.3"	Wólczańska 188a, pomiar w otworze okiennym, parter -DPP	0,067	0,068
L	2,1	3,26	0,006	0,009	0,3-2,0	N:51°45'21.3" E:19°27'28.7"	Żwirki 1b, pomiar w otworze okiennym, klatka, piętro 3 -DPP	0,116	0,118
M	2,5	3,88	0,007	0,010	0,3-2,0	N:51°45'22.7"	Kościuszki 120, pomiar w otworze	0,139	0,141

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
41/01/OŚ/2024– P4-W

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
						E:19°27'26.0"	okiennym, klatka, piętro 10 -DPP		
	2,5	3,88	0,007	0,010	0,3-2,0		Kościuszki 120, pomiar w otworze okiennym, klatka, piętro 9 -DPP	0,139	0,141
N	3,8	5,90	0,010	0,016	0,3-2,0	N:51°45'14.3" E:19°27'49.3"	Sienkiewicza 149a, pomiar w otworze okiennym, klatka, piętro 4 - DPP	0,211	0,214
	3,1	4,81	0,008	0,013	0,3-2,0		Sienkiewicza 149a, pomiar w otworze okiennym, klatka, piętro 3 - DPP	0,172	0,175

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 31.01.2024 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu

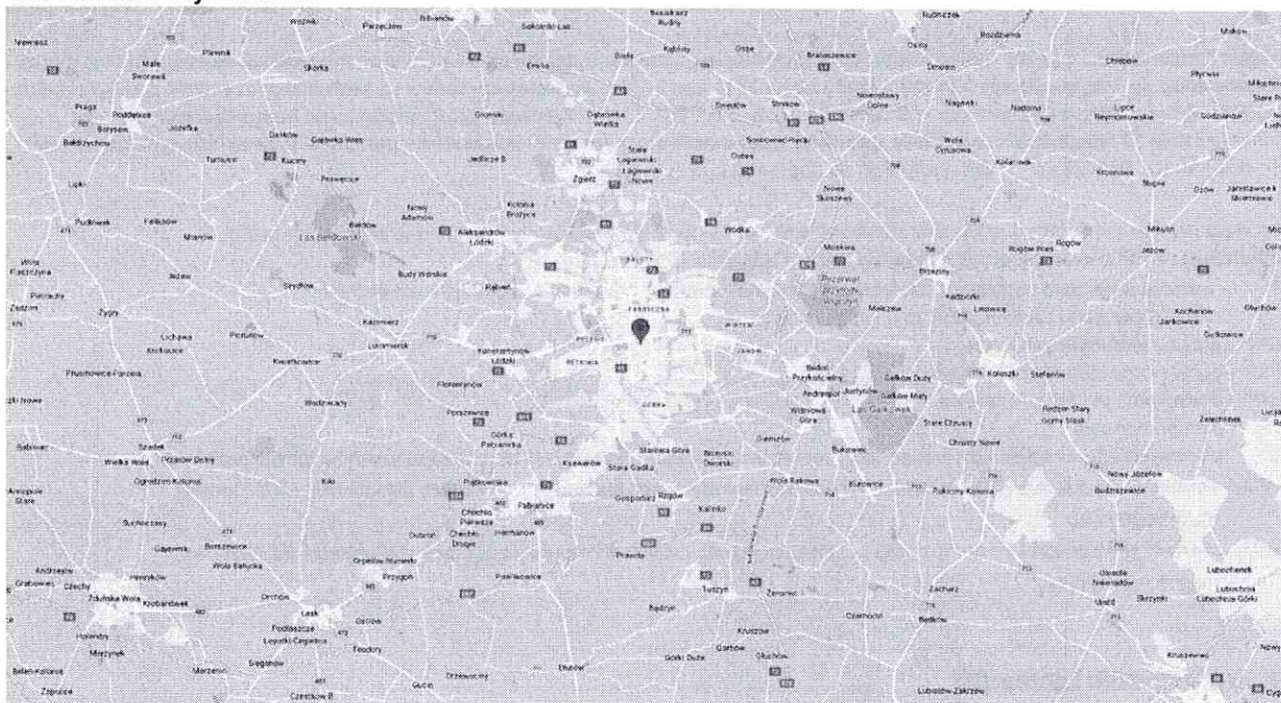




Współrzędne geograficzne	
długość:	19°27'38.49" E
szerokość:	51°45'16.59" N

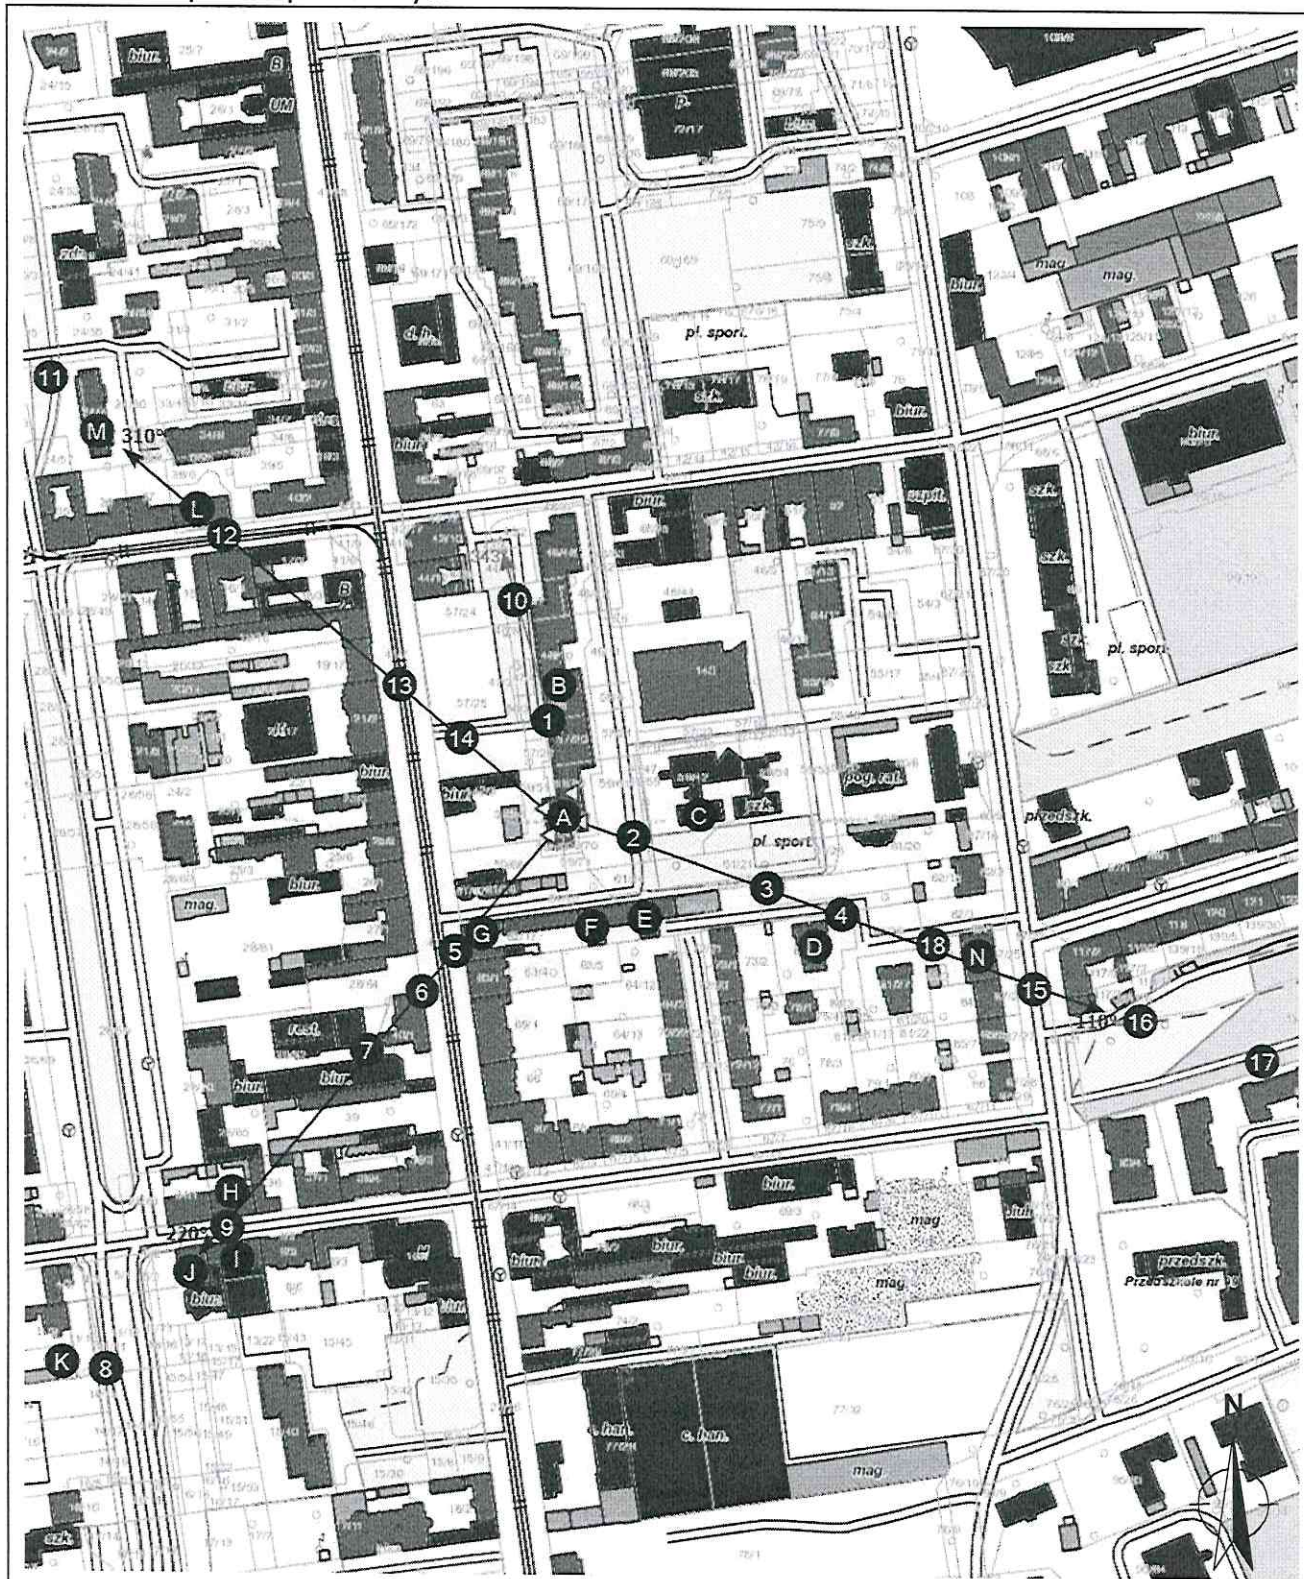
Zař. 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

-  inna instalacja telekomunikacyjna
-  instalacja telekomunikacyjna dla której wykonywano pomiar

 brak dostępu

 nr pion pomiaru

 antena sektorowa

 antena radiolowa

Skala: 1:4800



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
41/01/OŚ/2024– P4-W

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

